

# 仕様/対応可能オプション

## コンパクト

ウェアラブル機器や小型機器向けの超小型フィルターを実現

## 拡張性

数mmからご用途に合わせたサイズの提供が可能

## カスタマイズ

ご希望仕様に合わせてフィルター製作が可能、装置の光学特性が向上します

シングル/マルチノッチフィルター




Up to OD6

ロング/ショートパスフィルター

Up to OD4

シングル/マルチバンドフィルター

Up to OD4

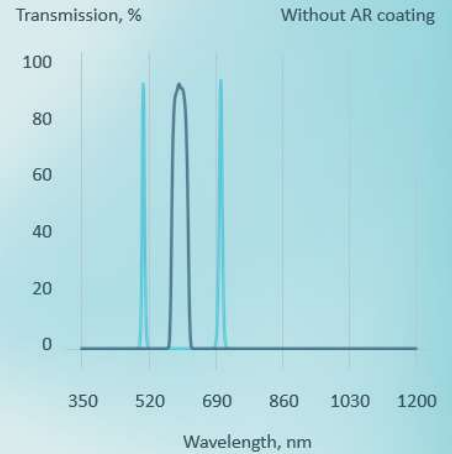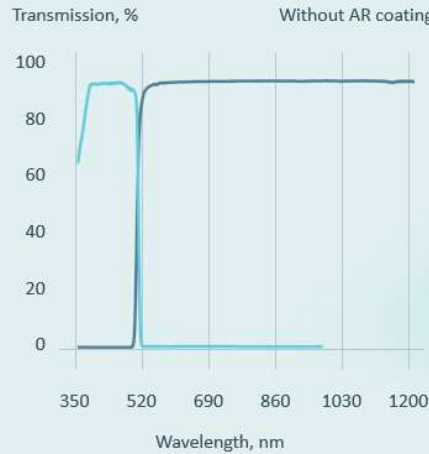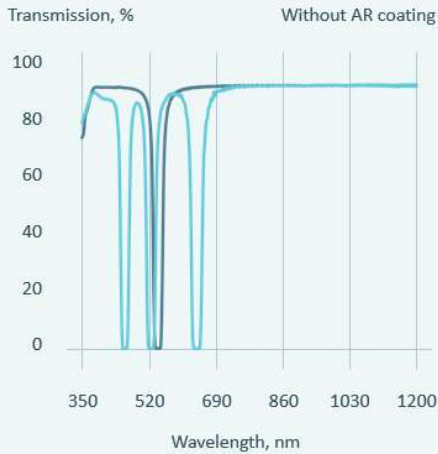

- ◆ 対応波長域：350nm～1800nm
- ◆ 最大透過率：90%
- ◆ ARコート：対応可（蒸着にて対応）
- ◆ ブロッキングOD値：OD2～OD6
- ◆ 厚み：100μm～500μm
- ◆ サイズ：□2.0mm～50.0mm
- ◆ 耐熱：～93℃
- ◆ 干渉&吸収ハイブリッドフィルター対応可
- ◆ RoHS：対応

