



ポルカドットビームスプリッター

【仕様】

光量分割比公差	±5%
使用可能最小ビーム径	2 mm
動作波長範囲	250 nm ~ 2000 nm (UV~IR仕様)
	400 nm ~ 2000 nm (VIS~IR仕様)
コーティングパターン	正方形
基板材質	UVグレード合成石英 (UV~IR仕様)
	B270 (VIS~IR仕様)
基板厚み	約1.5 mm
外形寸法公差	+ 0.0 mm / - 0.5 mm
設計入射角度	45°

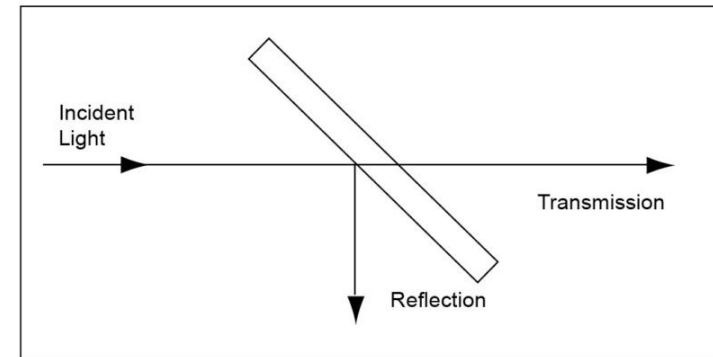

Broadband Beamsplitter
45° Angle of Incidence

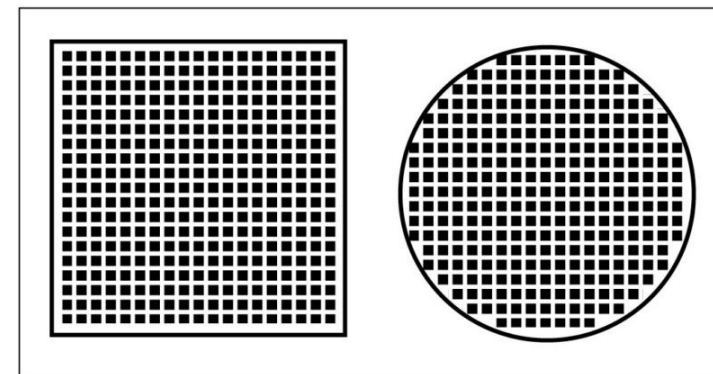

Broadband Beamsplitter