


OptoGenix社製

LAMBDAファイバー

一般仕様



材質	石英
ファイバーコア径	別表をご参照ください
ファイバーNA	別表をご参照ください
照射エリア (Emission Length)	別表をご参照ください
総長(Total Length)	~2 m
フェルール径	φ 1.25 mm or φ 2.5 mm、
フェルール材質	セラミック or 金属

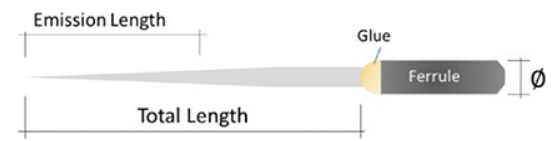



ファイバーNAとコア径

NA	コア径	照射エリア
0.22	50 μ m	0.7mm、0.9mm、1.2mm
0.39	200 μ m	0.7mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm
0.66	200 μ m	2.0mm

※照射エリアは特注対応可能です。

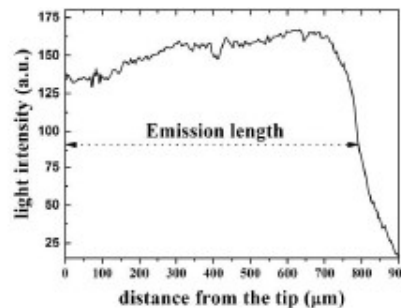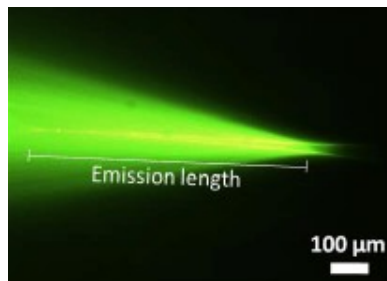

テーパ面から広範囲に均一照射

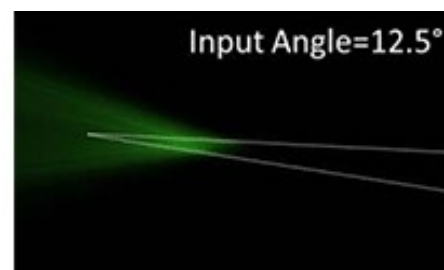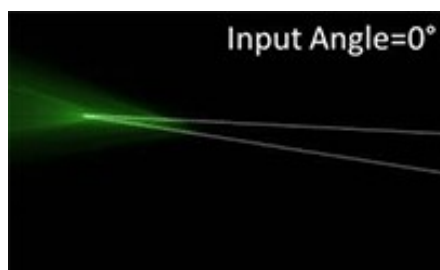

入射角度を変えると、照射エリアを調整可能